


OCTAGO L2+

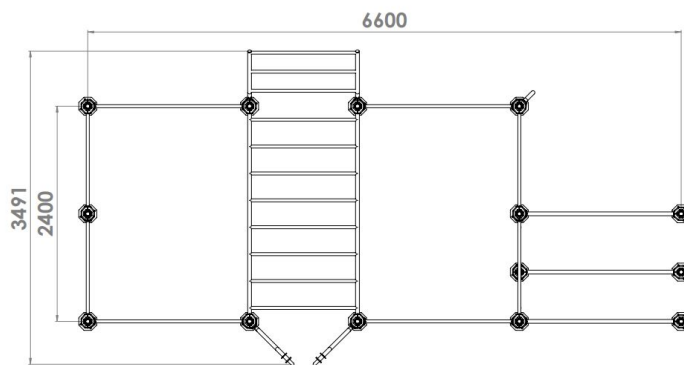

Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z horizontálneho, vertikálneho a šikmého rebríka, ôsmich hrázd, trojice bradiel, vertikálneho bradla, závesov pre gymnastické kruhy a opornej steny nad bradlami pre tréning stojky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Certifikované.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: L2+

Rozmery konštrukcie: 6600 x 3491 x 2926mm
Rozmery d. plochy: 6775 x 9600mm
Maximálna výška pádu: 2400mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42,3 x 4mm
Váha: 870 kg - 950 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 13
Kapacita: 16 osôb
Inštalácia: 4 hodiny
Doba dodania: 4 týždne
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy s hrúbkou steny min. 4mm,
- ocelové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2mm,
- ocelové bradlá s hrúbkou steny min. 4mm,
- prvky sú spojené pomocou výskovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

horizontálny, vertikálny a šikmý rebrík, 6ks dlhých hrázd, 2ks krátkych hrázd, trojica vysokých bradiel, vertikálne bradlo, záves pre gymnastické kruhy, oporná stena nad bradlami.

Špecifikácia zostavy:

- 8ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 2ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2350mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 4ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 3ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300mm, dĺžka 1800mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650mm, priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400mm, šírka 1200mm, dĺžka 2300mm, priemer hrázd 33,7mm, priemer priečok 42mm,
- 1ks vertikálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400mm, dĺžka 1950mm, šírka 1100mm, priemer hrázd 33,7mm, priemer priečok 33,7mm,
- 1ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926mm, dĺžka 700mm, šírka 1200mm, priemer hrázd 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1ks záves pre gymnastické kruhy - výška nad dopadovou plochou 2900mm, dĺžka 750mm, šírka závesu kruhov 600mm,
- 1ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100mm, dĺžka 1950mm, priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300mm, dĺžka 1400mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200mm, dĺžka 1400mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 2ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600 a 1800mm, dĺžka 1400mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 2ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 a 2400mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 2ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1300 a 1100mm, dĺžka 450 a 550mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm.



V PRÍPADE ĎALŠÍCH TECHNICKÝCH OTÁZOK NÁS KONTAKTUJTE TELEFONICKY

OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | Hlboká 31, Piešťany 921 01 | IČO: 51 010 003 |

DIČ 2120564457 | Tel.: +421 917 395 951 | www.octago.sk | info@octago.sk